



VECOGAS


MANGUERA PARA GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)

La manguera VECOFLEX® VECOGAS está diseñada para la transferencia, suministro y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), propano y butano en aplicaciones comerciales e industriales. Su construcción de caucho sintético de alta calidad proporciona excelente resistencia a la abrasión, la intemperie y la exposición a hidrocarburos gaseosos.

APLICACIONES

Para transferencia de GLP, distribución de propano y butano, estaciones de llenado, plantas de almacenamiento, camiones cisterna e instalaciones comerciales e industriales.

				
DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	RADIO DE CURVATURA MIN.
in	mm	mm	PSI	mm
1/2"	13.0	23.8	350	114
3/4"	19.0	31.8	350	165
1"	25.0	38.1	350	191
1 1/4"	32.0	46.1	350	305
1 1/2"	38.0	54.8	350	356
2"	51.0	69.9	350	406

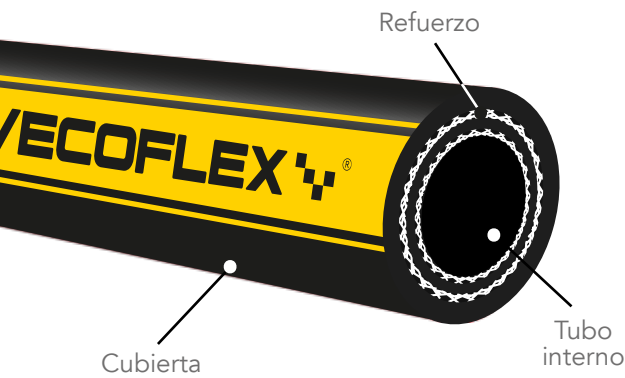

ESTRUCTURA DE LA MANGUERA

- TUBO INTERNO: NBR.
- REFUERZO: Múltiples capas textiles de alta resistencia.
- CUBIERTA: Caucho sintético resistente a abrasión, aceite e intemperie.
- FACTOR DE SEGURIDAD: 3:1
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40°C a +82°C (-40°F a +180°F)

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Excelente flexibilidad.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistente al aceite y a la intemperie.
- Diseñada para servicio seguro de GLP.
- Construcción robusta para aplicaciones industriales.
- Larga vida útil en condiciones exigentes.

